

DIGITAL VIDEO SWITCHER CNT-310



8 CANALI VIDEO

4 CANALI SDI + 2 CANALI HDMI + 2 CANALI IP

8 CANALI AUDIO

CON CONTROLLI INTEGRATI ED INGRESSI ESTERNI

5 USCITE VIDEO

2 USCITE SDI + 1 USCITE HDMI + 2 USCITE STREAMING IP + 1 USCITA MULTIVIEW

REGIA MULTICAMERA - DIRETTA LIVE - POTENTE E FACILE DA USARE

Paiper pCaster CNT-310

pCaster CNT-310: Trasmettere in diretta eventi con telecamere fisse o remotate.


pCaster CNT-310 è una regia televisiva SDI ed HDMI completa di tutto, 4 ingressi video SDI, 2 ingressi HDMI e 2 ingressi video IP, ingressi per microfono commentatore ed audio mixer con connessioni professionali.



Grazie all'integrazione con la piattaforma 10x10 Live è possibile inoltrare i flussi video live verso le più famose piattaforme come YouTube o Facebook, oppure per la trasmissione in diretta verso qualsiasi emittente Digitale Terrestre DDT o Satellitare.

Una volta installate le telecamere, sia che si tratti di telecamere professionali SDI/HDMI o telecamere IP, basta accendere il sistema e tutto è pronto per la diretta! Il sistema richiede la presenza di un solo operatore per la gestione della regia e le dirette televisive di qualità broadcast saranno facilmente alla portata di tutti.

La regia CNT-310 è inoltre dotata di una T-Bar professionale di controllo attraverso la quale l'operatore può comandare in maniera morbida e progressiva, le funzioni della regia.

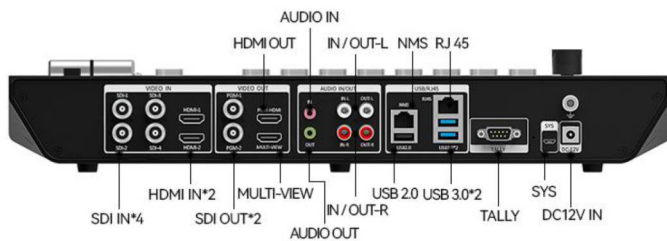

10x10, una piattaforma connessa al broadcast

La piattaforma 10x10 live permette al vostro evento dal vivo di essere trasmesso non solo verso qualsiasi piattaforma social o web come YouTube o Facebook, ma anche verso qualsiasi emittente Digitale Terrestre o del bouquet satellitare SKY.

Questo è possibile grazie al fatto che i server della piattaforma Paiper 10x10 sono connessi direttamente alle dorsali di interscambio dati broadcast, attraverso i quali transitano i segnali di tutte le emittenti presenti nel panorama televisivo nazionale ed internazionale.



Parameter	
Video standard	FHD
Video processing capabilities	Input: Max 1920x1080p60 Output: Max 1920x1080p60
Video input	4 channels 3G-SDI+2 channels HDMI+2 channel IP video streaming
Video output	2 channels 3G-SDI+1channelsHDMI+2channels IP video streaming
Live video encoding format	H.264, H.265
Live video bitrate	500-10240Kbps
Live video bitrate mode	CBR
Network input protocol	RTSP, RTMP
Network output protocol	RTSP, RTMP
Audio input	RCA head*1 TRS3.5mm*1 Video embedded
Audio output	RCA *1 TRS 3.5mm*1 Video embedded
Transition control	T-Bar, button
Subtitle overlay	support
Logo overlay	support
USB port	USB3.0*2+USB2.0*2
Power supply	
Input voltage	DC 12V
Input Current	3A
Rated power	36W